Сборка стационарного станка для обмолота зерна, мелкосемянных культур на базе пробоотборника Минибатт+ :

Этот станок не может быть установлен на пробоотборнике с серийным номером, начинающимся с буквы А.
На станке где, серийный номер которого начинается на букву В, необходимо просверлить отверстие, расположенное в верхней части основного заднего корпуса диаметром 7,5 мм. (Рисунок 1)
На станке, серийный номер которой начинается с F и после (G, H...), вы надо снять колпачек с отверстия, расположенного в верхней части основного заднего корпуса. Затем необходимо досверлить это отверстие диаметром 7,5 мм. (рисунки 1 и 2)



1

2

1) Прежде чем соедини трубы в ножках, расположите арматуру внутри.

2) Установите трубки из нержавеющей стали в ножки

3) Установите приемный бункер на собранные ножки.

Сборка фиксированного молотильного комплекта:

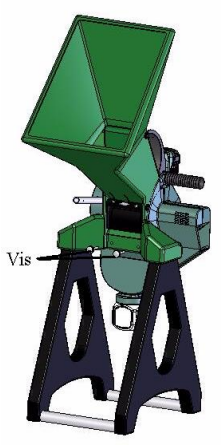

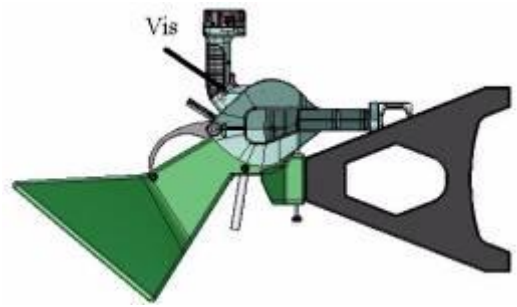

4) Вверните два длинных винта на нижней панели Минибатта+. Не закручивайте до конца.

5) Поставьте станок Минибатта на землю. Прикрутите короткий винт на задней стенке машины на приемном бункере. Наконец, закрутите до конца 2 длинных винта в нижней панели машины. Поставьте станок на ноги.

Советы по настройке:

- Поставьте скорость вращения на минимум.
- Вентиляция на минимуме. (См. руководство, стр. 23.)
- Для рапса установите противотанковый ударник 3,5 x 7.

После установки снопа в бункер включите машину. Выключите аппарат, а затем включите его во второй раз. Откройте заслонку, чтобы убрать стерню. Когда закончите, наклоните машину немного, чтобы удалить оставшиеся зерна в нижней части воздушного канала.